

PRODUCTSPECIFICATIE

Doc. Nr. XS01

X-SENSE®
The Ultimate Home Safety Expert




Draadloos koppelbare rookmelder LG\$%W`

Technische informatie




Veiligheidsstandaard	EN 14604:2005 + AC:2008
Sensortype	Foto-elektrisch
Levensduur	10 jaar
Stroombron	3 V CR123A Lithium-Batterij (niet verwisselbaar)
Ruststroom	< 6 μ A (gemiddeld)
Alarmstroom	< 30 mA
Geluidsniveau	\geq 85 dB bij 3 m
In bedrijf tussen	4 - 38 °C
Relatieve luchtvochtigheid	\leq 85% RH (niet gecondenseerd)
Alarmduur	\leq 9 Minuten
Noodlicht	Rood LED
Productgewicht	91 g
Afmeting product	78 x 78 x 48 mm
Inhoud pakket	1 x Rookmelder + 1 x Haakje + 2 x Schroeven + 2 x Muurplug + 1 Handleiding
Frequentie	868 mHz
Maximaal te koppelen melders	24 draadloze melders (alleen compatibel met X- Sense melders)
Bereik	250 meter

Modi

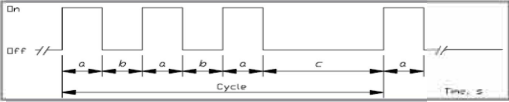
Alarm	Rood LED-lampje knippert elke seconde met snelle pieptonen.
Standby-Modus	Rood LED-lampje knippert één keer per minuut.
Foutmelding	Rood LED-lampje knippert elke 40 seconde twee keer met 2 pieptonen.
Duur alarm gedernpt	Ca. 9 Minuten
Alarm gedernpt	Rood LED-lampje knippert om de 5 seconde zonder pieptoon.
Batterij bijna leeg	Rood LED-lampje knippert elke minuut één keer met 1 pieptoon
Signaal patroon wanneer de rookmelder is ingeschakeld	<p>a = 0,5 seconden ± 10%, b = 0,5 seconden ± 10%, c = 1,5 seconden ± 10%</p> <p>De totale cyclus duurt 4 seconden ± 10% en de geluidsfrequentie is 3,2 ± 0,3 kHz.</p> 

Testmodus	<p>Druk op de toets Test/Mute. De detector zal 3 korte snelle pieptonen laten horen. De rode LED knippert eenmaal per seconde tijdens het geluidssignaal.</p> <p>Test alle met elkaar verbonden rookmelders</p> <ul style="list-style-type: none"> · Actie: Druk op de test/mute-toets en houd deze ingedrukt. · Opmerking: De rookdetector die de rookdetector in werking stelt, piept continu en de rode LED knippert. Andere onderling verbonden rookmelders op het netwerk zullen het signaal na 5 seconden ontvangen en een continue pieptoon geven waarbij de rode LED knippert. Laat de test/mute knop los en alle rookmelders stoppen met testen. De alarmtest moet binnen 3 minuten voltooid zijn.
------------------	--


Beschikbare opties om te combineren



XS01 Foto-elektrische rookmelder



XS01-W Rookmelder met draadloos netwerk (868 MHz)

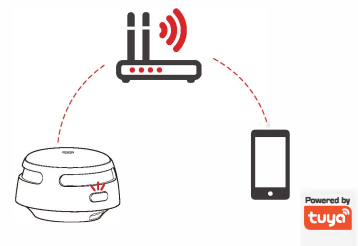

XS01-WT WLAN Rookmelder (TuyaSmart/Smart Life)